

Skjutspjäll SLGS

Handmanövrerat skjutspjäll med packning för spännbandskant. Spjällhus lika automatspjället SMGS.


Galvaniserat stål, finns även i rostfritt stål AISI 304.

Spjällets täthet uppnås genom fjädrande gummi-packningar och tätningsringar.


Diam över 200 mm har tätningsringar.

Täthetsklass C.


Över Ø 250 mm rekommenderar vi flänsförband.

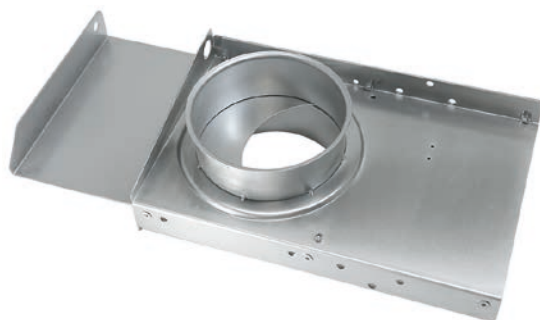

D	Mått i mm						Vikt kg
	A	B	C	D	E	F	
080	125	160	225	80	55	250	2,7
100	125	180	265	100	55	290	3,0
120	125	205	315	120	55	340	3,6
125	125	205	315	125	55	340	3,6
140	125	230	365	140	55	390	4,5
150	125	230	365	150	55	390	4,5
160	125	240	385	160	55	410	4,7
180	125	280	465	180	55	490	5,6
200	125	280	465	200	55	490	5,6
225	165	345	565	225	77	585	10,2
250	165	370	565	250	77	585	12,2
300	165	420	695	300	77	730	18,1
315	165	435	695	315	77	730	19,0
350	165	470	765	350	77	800	22,5
400	165	520	865	400	77	905	26,1

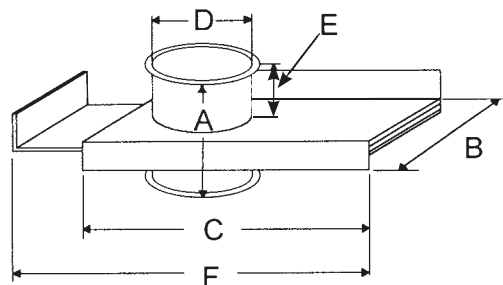

Spjället kan levereras med följande anslutningsstoser:

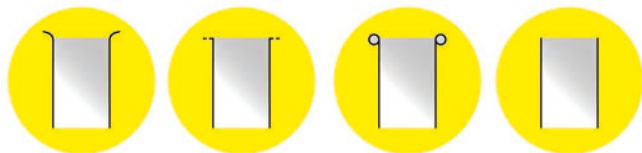

Spännbandskant

Flänsförband
Rek. över Ø 250 mm

Rullkant

Rak kant