


Lasersvetsade rör LVGS

Lasersvetsade rör med spännbandskant.
Galvplåt 0,75-0,9 mm.

Varmgalvaniserade detaljer är max
driftstemperatur 200° C. Zinkmängd 275 g/m².
Differens insida/utsida 40%-60%.

Rör med diam från 450 mm är längdfalsat.

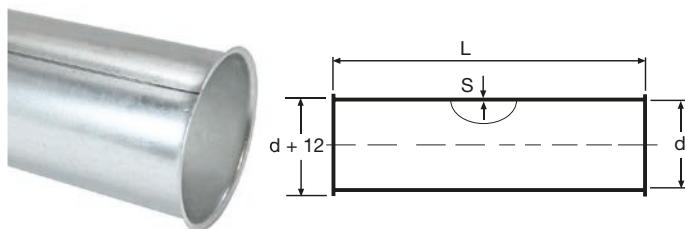

d	s	Vikt kg		
		L=2,0 m	L=1,0 m	L=0,5 m
mm	mm			
080	0,75	3,20	1,60	0,80
100	0,75	4,00	2,00	1,00
120	0,75	4,80	2,40	1,20
125	0,75	5,00	2,50	1,25
140	0,75	5,60	2,80	1,40
150	0,75	6,00	3,00	1,50
160	0,75	6,40	3,20	1,60
180	0,75	7,00	3,50	1,75
200	0,75	8,00	4,00	2,00
225	0,75	9,00	4,50	2,25
250	0,75	10,00	5,00	2,50
300	0,75	11,40	5,70	2,85
315	0,75	12,00	6,00	3,00
350	0,75	13,00	6,50	3,25
400	0,90	18,00	9,00	4,50

Leverans för montage
med spännband SBES, SBBS,
SBSS, SBTS och fläns SFGF.


SBES




SBBS



SBSS



SBTS



SFGF

